DURF
PROJECTINRICHTING
Voor meer informatie neem dan contact met ons op
☎ 085-016 09 99

Wilkhahn In Kleuren

The high-tech materials stem from the automotive and sports footwear industries – which can be underscored by the colour chosen.

Therefore, IN isn't just uniquely dynamic, but also offers an enormous range of design options ranging from understated yet elegant to athletic but expressive.

Seat with a Formstrick (form-fit knit) cover.

Similarly to the cover on the back, the form-fit knit cover is also available for the seat if you want both to be in the same material. Similarly to the backrest, the seat then also has different, three-dimensional support zones, giving it a particularly athletic look.

Seat with Racer cover.

In the "starter" version, the seat cover has a flat, smooth appearance. The fabric excels because it's so hard wearing and very comfortable. To coordinate with the 3D form-fit cover on the back, it's available in different colours.

Seat with other Wilkhahn covers.

If you want the chair to go with other Wilkhahn seating or design concepts, the seat can also be fitted with alternative covers from the Wilkhahn fabric collection. The deep top stitching is an obvious characteristic of these covers. The short top stitching indicates optional seat-depth extension in all versions.

Backrest in Formstrick (form-fit knit).

The lumbar support with higher, three-dimensional density is integrated in the breathable form-fit knit on the back. The otherwise slightly transparent cover is made in one piece and applied to the backrest frame. Consequently it adapts to different body shapes and postures.

Backrest with double-ply form-fit knit.

With a double-ply cover, IN looks exceptionally high quality and even more comfortable. The integrated and equally breathable upholstery foam and the additional stitching ensure a distinctive three-dimensional contour which is reinforced when the chair is viewed from the back by the optional, additional lumbar support.

Frame surfaces

Aluminium high-lustre polished or polished, black, black matt, silver satin finish, turquoise, grey, orange or red matt coated
Five-star base also in black plastic

Seat upholstery material



37 | 41 | 54 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69
You can find all upholstery material and more colours in our media center

Seat and back frame



Black or white

Awards

reddot award 2015
winner

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

best of NeoCon 2015 Gold Award contract

CERTIFICATE 2016 certified by Eurocres ActiveOffice AWARD

iF DESIGN AWARD 2016

37 Racer. Wilkhahn.
41 Formstrick.

Racer

Beschreibung
100% Polyester
440 g/lfd. m,
Breite 160 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
90.000 Scheuerhübe,
BS EN 14465, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
5-7, BS EN ISO 105-B02 Methode 2
Pilling: 4-5, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4-5, Nass 4-5, EN ISO 105-X12
Flammschutz:
CAL 117 E
BS 476 Part 7, ASTM E 84, EN ISO 1021 1+2
EN 1021-1 wenn auf CMHR-Schaum min. 35 kg/m³ montiert
EN 1021-2 wenn auf CMHR-Schaum min. 50 kg/m³ montiert

Reinigung
regelmäßig absaugen, professionelle Trocken-reinigung

Description
100% Polyester
440 g/lin. m,
width 160 cm (63")

Test results
Abrasion:
90,000 rubs,
BS EN 14465, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness:
5-7, BS EN ISO 105-B02 Method 2
Pilling:
4-5, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
dry 4-5, wet 4-5,
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
CAL 117 E
BS 476 Part 7, ASTM E 84, EN 1021-1+2
EN 1021-1 when covering CMHR-foam density min. 35 kg/m³
EN 1021-2 when covering CMHR-foam density min. 50 kg/m³

Cleaning
periodical vacuum cleaning, professional cleaning with dry foam

Descriptif
100 % Polyester
440 g/m,
laize 160 cm

Résultats des tests
Résistance à l'abrasion :
90 000 révolutions selon BS EN 14465, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
5-7, BS EN ISO 105-B02 méthode 2
Boulochage :
4-5, BS EN ISO 12945-2
Résistance au frottement :
à sec 4-5, mouillé 4-5, EN ISO 105-X12
Tenue au feu :
CAL 117 E
BS 476 partie 7, ASTM E 84, EN ISO 1021 1+2
EN 1021-1 sur support mousse CMHR mini. 35 kg/m³
EN 1021-2 sur support mousse CMHR mini. 50 kg/m³

Entretien
aspirer régulièrement, nettoyage à sec professionnel

Beschrijving
100% Polyester
440 g per l/m,
breed 160 cm

Testgegevens
Slijtvastheid:
90.000 toeren,
BS EN 14465, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheid:
5-7, BS EN ISO 105-B02 Methode 2
Pilling:
4-5, BS EN ISO 12945-2
Wrijfechtheid:
droog 4-5, nat 4-5,
EN ISO 105-X12
Brandvrijheid:
CAL 117 E
BS 476 part 7, ASTM E 84, EN ISO 1021 1+2
EN 1021-1 bij gebruik op CMHR-schuim moet het gewicht min. 35 kg/m³ bedragen
EN 1021-2 bij gebruik op CMHR-schuim moet het gewicht min. 50 kg/m³ bedragen

Reiniging
regelmatig stofzuigen, professionele reiniging met droogschuim

Descripción
100% Poliéster
440 g/m de 160 cm de ancho

Pruebas
Resistencia contra rozamiento:
90.000 golpes,
BS EN 14465, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
5-7, BS EN ISO 105-B02 método 2
Pilling:
4-5, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:
seco 4-5, húmedo 4-5,
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
CAL 117 E
BS 476 Part 7, ASTM E 84, EN ISO 1021 1+2
EN 1021-1 si se monta en espuma CMHR de mínimo 35 kg/m³
EN 1021-2 si se monta en espuma CMHR de mínimo 50 kg/m³

Limpieza
aspirar regularmente, limpieza profesional en seco.

Formstrick

Beschreibung
100% Polyamidhybrid
Gewicht: 750g/m²

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
DIN EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
6, DIN EN ISO 105-B02 Methode 2
Pilling:
5, DIN EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 5, Nass 5, DIN EN ISO 105-X12
Flammschutz:
auf Anfrage

Reinigung
regelmäßig absaugen, professionelle Trocken-reinigung

Description
100% Polyamide hybrid
Weight: 750g/m²

Test results
Abrasion:
100,000 rubs, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness:
6, BS EN ISO 105-B02 Method 2
Pilling:
5, DIN EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
dry 5, wet 5,
DIN EN ISO 105-X12
Flame resistance:
on request

Cleaning
periodical vacuum cleaning, professional cleaning with dry foam

Descriptif
100% polyamide hybride
Poids: 750g/m²

Résultats des tests
Résistance à l'abrasion :
100 000 révolutions selon BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
6, BS EN ISO 105-B02 méthode 2
Boulochage :
5, DIN EN ISO 12945-2
Résistance au frottement :
à sec 5, mouillé 5, DIN EN ISO 105-X12
Tenue au feu :
nous consulter

Entretien
aspirer régulièrement, nettoyage à sec professionnel

Beschrijving
100% Polyamide-hybride
Gewicht: 750g/m²

Testgegevens
Slijtvastheid:
100.000 toeren,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheid:
6, BS EN ISO 105-B02 Methode 2
Pilling:
5, DIN EN ISO 12945-2
Wrijfechtheid:
droog 5, nat 5,
DIN EN ISO 105-X12
Brandvrijheid:
op aanvraag

Reiniging
regelmatig stofzuigen, professionele reiniging met droogschuim

Descripción
100% Poliamida híbrida
750g/m²

Pruebas
Resistencia contra rozamiento:
100.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
6, BS EN ISO 105-B02 método 2
Pilling:
5, DIN EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:
seco 5, húmedo 5,
DIN EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
por favor consultar

Limpieza
aspirar regularmente, limpieza profesional en seco.

www.wilkhahn.com

50684000-BH-2.2015

Racer. Formstrick.

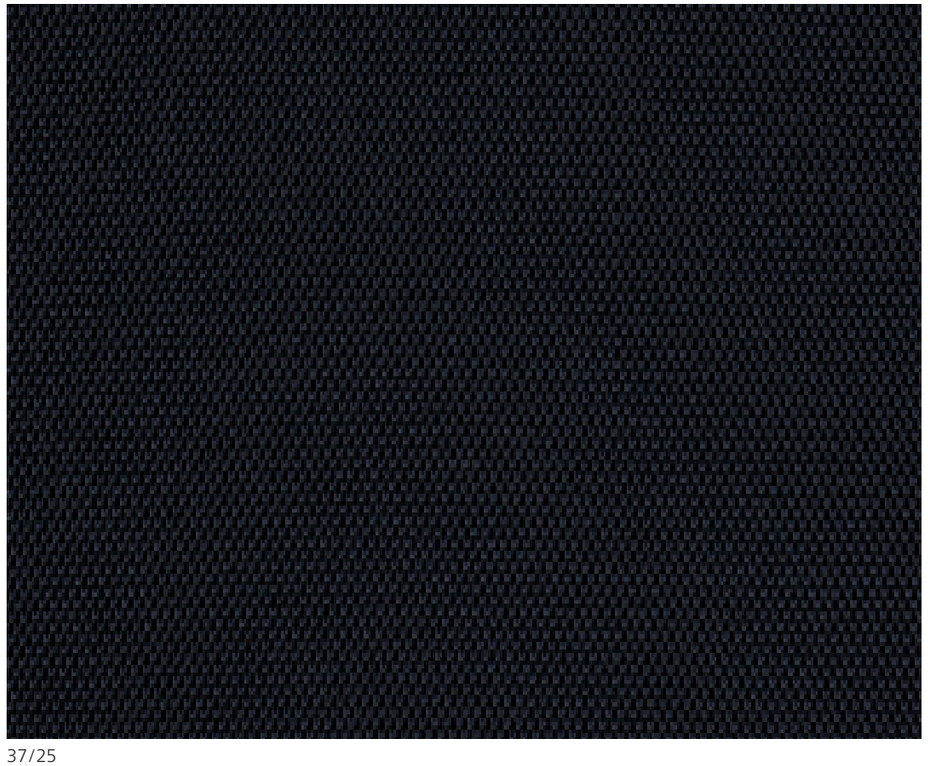

37/25

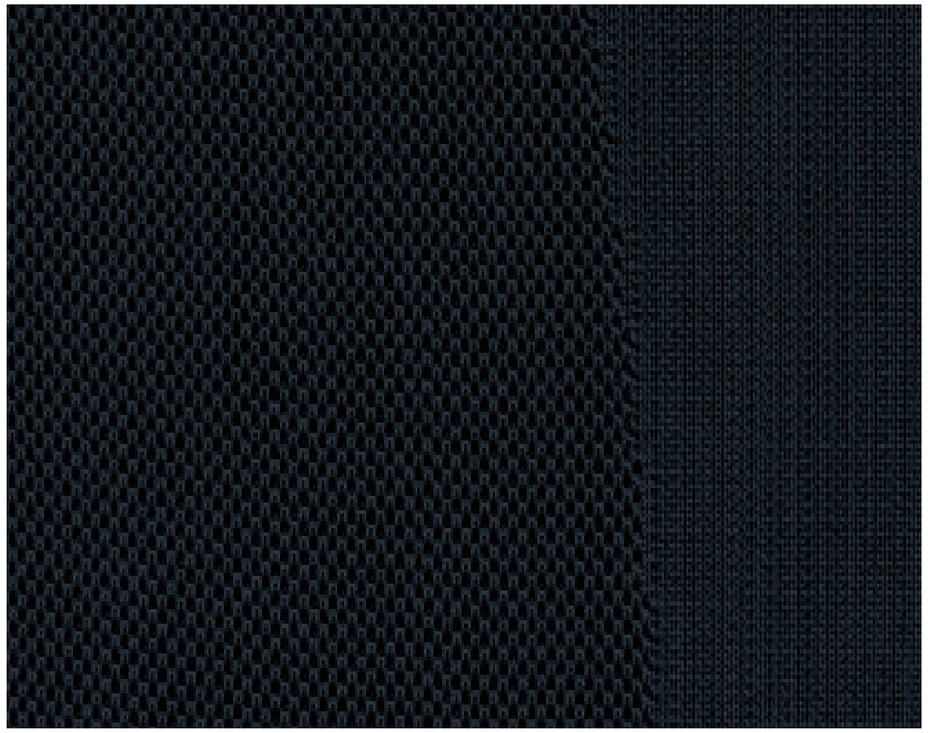

41/25



37/63



41/63

37/57

41/57



37/89



41/89



37/34



41/34



37/95



41/95

37/99



41/99

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
De digitale kleurstalen kunnen afwijken van de originele.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

52
Aluminium poliert

60
Silber seidenmatt
RAL 9006

72
Aluminium
hochglanzpoliert

80
Schwarz matt
RAL 9005

81
Türkis matt
RAL 230 60 30

82
Grau matt
RAL 7040

83
Orange matt
RAL2001

84
Rot matt
RAL 3003

Die in dieser Karte abgebildeten Muster sind den Originalen nachempfunden. Etwaige Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

52
Aluminium polished

60
Silver satin finish
RAL 9006

72
Aluminium
high-lustre
polished

80
Matt black
RAL 9005

81
Matt turquoise
RAL 230 60 30

82
Matt grey
RAL 7040

83
Matt orange
RAL2001

84
Matt red
RAL 3003

The colour samples on this card are representations of the originals. Due to the printing process, colour variations may occur.

52
Aluminium poli

60
Gris argent satiné
RAL 9006

72
Aluminium poli miroir

80
Noir mat
RAL 9005

81
Turquoise mat
RAL 230 60 30

82
Gris mat
RAL 7040

83
Orange mat
RAL2001

84
Rouge mat
RAL 3003

Les échantillons de coloris du présent nuancier sont des reproductions des finitions originales. Compte tenu des procédés d'impression, leur fonction est uniquement indicative.

52
Gepolijst aluminum

60
Zilver zijdemat
RAL 9006

72
Aluminium
hoogglans gepolijst

80
Zwart mat
RAL 9005

81
Turquoise mat
RAL 230 60 30

82
Grijs mat
RAL 7040

83
Oranje mat
RAL2001

84
Rood mat
RAL 3003

De stalen in deze kaart zijn gebaseerd op de originele kleuren. Eventuele afwijkingen tussen de effectieve kleuren en de hier afgebeelde kleuren zijn veroorzaakt door het drukproces.

52
Aluminio pulido

60
En color plata mate
RAL 9006

72
Aluminio pulido brillante

80
En color negro mate
RAL 9005

81
En color turquesa mate
RAL 230 60 30

82
En color gris mate
RAL 7040

83
En color naranja mate
RAL2001

84
En color rojo mate
RAL 3003

Los modelos que se muestran en esta cartulina están inspirados en los originales. Pueden existir desviaciones debido a la tecnología de impresión en color.

50691000 - MT 3.2015

Oberflächen IN. Wilkhahn.
Finishes IN.
Finitions IN.
Oppervlaktes IN.
Acabados IN.

Wilkhahn
Wilkening + Hahne
GmbH+Co. KG
Fritz-Hahne-Straße 8
31848 Bad Münder
Germany
Telephone
+49 (0) 5042 999-0
info@wilkhahn.de
www.wilkhahn.com

America
Wilkhahn Inc.
info@wilkhahn.com

Australia
Wilkhahn Asia Pacific
Head Quarters Sydney
info@wilkhahn.com.au

Belgium
Wilkhahn
info@wilkhahn.be

China
Wilkhahn Asia Pacific
info@wilkhahn.com.cn

España
Wilkhahn S.A.
info@wilkhahn.es

France
Wilkhahn S.à r.l.
info@wilkhahn.fr

Great Britain
Wilkhahn Ltd.
info@wilkhahn.co.uk

Hong Kong
Wilkhahn Asia Pacific
info@wilkhahn.com.hk

Japan
Wilkhahn Japan Co.,
Ltd.
info@wilkhahn.co.jp

Nederland
Wilkhahn Forum
info@wilkhahn.nl

Österreich
Wilkhahn
Handelsges.m.b.H.
info@wilkhahn.at

Schweiz
Wilkhahn AG
info@wilkhahn.ch

Singapore
Wilkhahn Asia Pacific
info@wilkhahn.com.au

South Africa
Classic Working Life
info@classicwl.co.za

United Arab Emirates
Wilkhahn Middle East
info@wilkhahn-me.com

Oberflächen. Finishes. Finitions. Oppervlaktes. Acabados.

52 Aluminium poliert



72 Aluminium hochglanzpoliert

60 Silber seidenmatt, RAL 9006

80 Schwarz matt, RAL 9005

81 Türkis matt, RAL 230 60 30



82 Grau matt, RAL 7040

83 Orange matt, RAL2001



84 Rot matt, RAL 3003